

4. Consignes de sécurité

Évitez de diriger la LED directement vers les yeux des personnes à proximité. Cela peut entraîner des problèmes de vision à court terme.

N'utilisez pas la lampe à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.

Ne pas brûler ni incinérer le produit.

N'exposez pas la lampe à une chaleur excessive, comme la lumière directe du soleil ou le feu. Le produit ne doit pas être utilisé lorsque la température est supérieure à 40°C.

Ce produit n'est pas entièrement étanche. Veuillez faire attention lors de l'utilisation dans des conditions humides.

Ne chargez pas la lampe dans des conditions humides ou mouillées.

Tenir hors de portée des enfants.

Instructions pour la batterie

Ce produit contient une batterie au lithium rechargeable. Pour charger la batterie, veuillez utiliser un chargeur adapté.

Les batteries au lithium rechargeables ont une durée de vie limitée. Au fil du temps, la capacité de la batterie va diminuer.

Si vous n'avez pas utilisé le produit pendant une longue période, Veuillez charger la batterie avant d'utiliser le produit.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger la lampe une fois tous les trois mois.

Pour des performances optimales, il est recommandé de ne pas utiliser la lumière pendant qu'elle est en charge.

5. Détails techniques

Puissance max.	6,5 W
Température de couleur	2500K~9000K (réglable par pas de 100K)
Perles lumineuses	Version bicolore : 60 LED chaudes, 60 LED froides Version RVB : 30 LED chaudes, 30 LED froides, 30 LED RVB
Contrôle de la luminosité	1% à 100%
Luminosité max.	490 lumens (9000K)
Indice de rendu des couleurs	96+
Capacité de la batterie	1500 mAh (5,55 Wh) USB-C 5 V à 1 A
Entrée Dimension	11,0 x 6,0 x 1,1 cm
Poids	117 grammes

6. À propos de MOJOGEAR

MOJOGEAR


MOJOGEAR développe des produits de haute qualité pour les cinéastes sur smartphone, les créateurs mobiles et tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur téléphone ou de leur appareil photo. MOJOGEAR est fièrement basé aux Pays-Bas.

Tous les produits MOJOGEAR sont couverts par une garantie de 2 ans.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous le faire savoir à support@mojogear.eu. Nous aimerions avoir de vos nouvelles !

MOJOGEAR

LUMI LED MINI

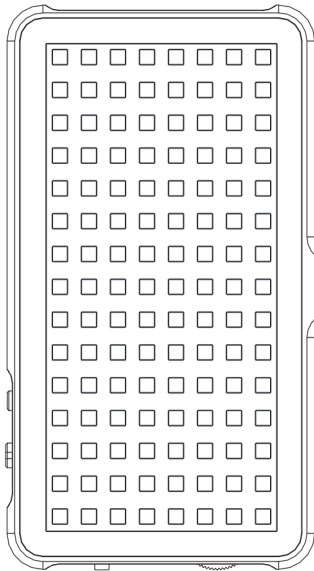

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi cette lampe vidéo MOJOGEAR. Dans ce manuel d'utilisation, vous trouverez toutes les informations nécessaires à l'utilisation de votre lampe. Pour obtenir des informations dans d'autres langues, veuillez consulter :



www.mojogear.eu/manuals

Table des matières


- 1. Contenu de la boîte
- 2. Détails du produit
- 3. Comment utiliser
- 4. Consignes de sécurité
- 5. Détails techniques
- 6. À propos de MOJOGEAR

1. Contenu de la boîte

- Lampe vidéo
- Câble de chargement USB-C
- Adaptateur pour griffe froide
- Manuel


2. Détails du produit

Back

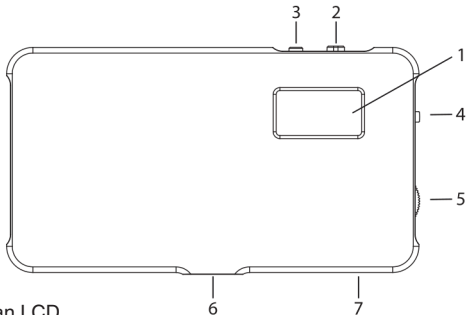

- 1. Écran LCD
- 2. Interrupteur d'alimentation
- 3. Bouton Mode
- 4. Bouton de sélection/réglage
- 5. Bouton de luminosité
- 6. Trous de vis 1/4"
- 7. Port de chargement USB-C

Display

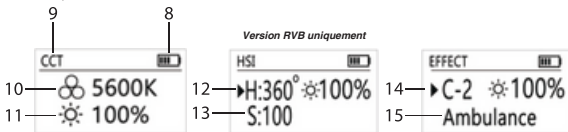

- 8. État de la batterie
- 9. Mode sélectionné (CCT / HSI / Effet)
- 10. Température de couleur (CCT)
- 11. Luminosité (CCT)
- 12. Teinte de couleur (HSI)
- 13. Saturation des couleurs (HSI)
- 14. Groupe d'effets
- 15. Nom de l'effet

3. Mode d'emploi

Allumer/éteindre la lumière

Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour allumer ou éteindre la lumière.


Sélection du mode

Appuyez sur le bouton Mode pour basculer entre les modes CCT, HSI (version RVB uniquement) et Effet.

3. Mode d'emploi


CCT Mode

Réglez la luminosité en tournant le bouton de luminosité (1% à 100%). Réglez la température de couleur à l'aide du bouton de sélection/réglage (2500K à 9000K).



Mode HSI (version RVB uniquement)

Appuyez sur le bouton de sélection/réglage pour sélectionner H (teinte) ou S (saturation). Réglez la teinte (0° à 360°) et la saturation (0 à 100 %) en tournant le bouton de sélection/réglage. Réglez la luminosité en tournant le bouton de luminosité (1% à 100%).



Mode d'effet :

Appuyez sur le bouton de sélection/réglage pour sélectionner le groupe d'effets (A-G). Pour définir l'effet souhaité, tournez le bouton de sélection/réglage. Chaque groupe dispose de 3 options. Réglez la luminosité en tournant le bouton de luminosité (1% à 100%).



Charger la lumière :

Connectez le câble de chargement USB-C à la lampe. Branchez le câble sur une source d'alimentation USB. L'écran LCD affichera une icône de batterie clignotante pendant le chargement. Le temps de charge peut varier en fonction de la source d'alimentation.

Remarque : si vous allumez la lampe pendant qu'elle est en charge, la luminosité maximale sera limitée à 60 %