

4. Istruzioni di sicurezza

Evitare di puntare il LED direttamente negli occhi delle persone da vicino. Ciò potrebbe causare problemi di vista a breve termine.

Non utilizzare la luce in prossimità di gas esplosivi o materiali infiammabili.

Non bruciare o incenerire il prodotto.

Non esporre la lampada a calore eccessivo, come luce solare diretta o fuoco. Il prodotto non deve essere utilizzato quando la temperatura è superiore a 40°C.

Questo prodotto non è completamente impermeabile. Si prega di prestare attenzione quando si utilizza in condizioni di bagnato.

Non caricare la luce in condizioni di umidità o bagnato.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per la batteria

Questo prodotto contiene una batteria al litio ricaricabile. Per caricare la batteria, utilizzare un caricabatterie adatto.

Le batterie ricaricabili al litio hanno una durata limitata. Nel tempo, la capacità della batteria diminuire.

Se non hai utilizzato il prodotto per molto tempo, si prega di caricare la batteria prima di utilizzare il prodotto.

Per prolungare la durata della batteria, si consiglia di caricare la luce una volta ogni tre mesi.

Per prestazioni ottimali, si consiglia di non utilizzare la luce mentre è in carica.

5. Dettagli tecnici

Potenza massima 6,5 W
Temperatura colore 2500 K-9000 K (regolabile in step di 100 K)
Perle luminose Versione bicolore: 60 LED caldi, 60 LED freddi
Versione RGB: 30 LED caldi, 30 LED freddi, 30 LED RGB

Controllo luminosità 1%-100%
Luminosità massima 490 lumen (9000 K)
Indice di resa cromatica 96+
Capacità batteria 1500 mAh (5,55 Wh)
Ingresso USB-C 5 V=1 A
Dimensioni 11,0 x 6,0 x 1,1 cm
Peso 117 grammi

6. Informazioni su MOJOGEAR

MOJOGEAR


MOJOGEAR sviluppa prodotti di alta qualità per registi di smartphone, creatori di contenuti per dispositivi mobili e chiunque altro voglia ottenere il massimo dal proprio telefono o dalla propria fotocamera. MOJOGEAR ha sede con orgoglio nei Paesi Bassi.

Tutti i prodotti MOJOGEAR sono coperti da una garanzia di 2 anni.

Se avete domande o commenti, scriveteci a support@mojogear.eu.
Ci piacerebbe sentire la tua opinione!

MOJOGEAR

LUMI LED MINI

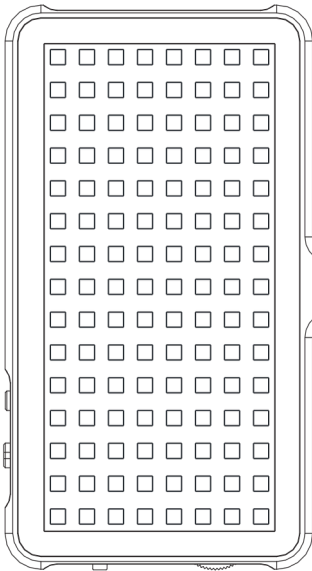

MANUALE D'USO

Grazie per aver scelto questa luce video MOJOGEAR. In questo manuale utente troverai tutte le informazioni rilevanti per utilizzare la tua luce. Per informazioni in altre lingue, visita:



www.mojogear.eu/manuals

Sommario


- 1. Contenuto della scatola
- 2. Dettagli del prodotto
- 3. Come usare
- 4. Istruzioni di sicurezza
- 5. Dettagli tecnici
- 6. Informazioni su MOJOGEAR

1. Contenuto della confezione

- Luce video
- Cavo di ricarica USB-C
- Adattatore slitta a contatto freddo
- Manuale


2. Dettagli del prodotto

Back

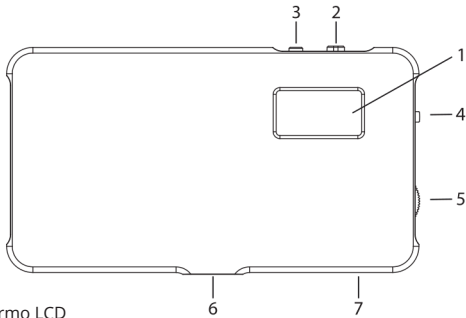

- 1. Schermo LCD
- 2. Interruttore di alimentazione
- 3. Pulsante Modalità
- 4. Manopola di selezione/regolazione
- 5. Manopola della luminosità
- 6. Fori per viti da 1/4"
- 7. Porta di ricarica USB-C

Display

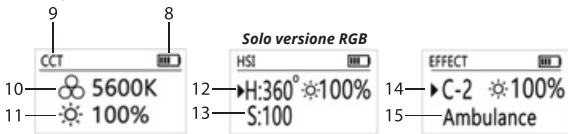

- 8. Stato della batteria
- 9. Modalità selezionata (CCT / HSI / Effetto)
- 10. Temperatura del colore (CCT)
- 11. Luminosità (CCT)
- 12. Tonalità del colore (HSI)
- 13. Saturazione del colore (HSI)
- 14. Gruppo di effetti
- 15. Nome dell'effetto

3. Come utilizzare


Accendere/spegnere la luce
Far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere o spegnere la luce.

Selezione della modalità
Premere il pulsante Mode per cambiare tra le modalità CCT, HSI (solo versione RGB) ed Effetto.

3. Come utilizzare

Modalità CCT

Regolare la luminosità ruotando la manopola della luminosità (dall'1% al 100%).
Impostare la temperatura del colore utilizzando la manopola di selezione/regolazione (da 2500K a 9000K).



Modalità HSI (solo versione RGB)

Premere la manopola di selezione/regolazione per selezionare H (tonalità) o S (saturazione).
Regolare la tonalità (da 0° a 360°) e la saturazione (da 0 a 100%) ruotando la manopola di selezione/regolazione.
Regolare la luminosità ruotando la manopola della luminosità (dall'1% al 100%).



Modalità effetto:

Premere la manopola di selezione/regolazione per selezionare il gruppo di effetti (A-G). Per impostare l'effetto desiderato, ruotare la manopola di selezione/regolazione. Ogni gruppo ha 3 opzioni.
Regolare la luminosità ruotando la manopola della luminosità (dall'1% al 100%).



Ricarica della luce:

Collegare il cavo di ricarica USB-C alla luce.
Collegare il cavo a una fonte di alimentazione USB.
Il display LCD mostrerà un'icona della batteria lampeggiante durante la ricarica. Il tempo di ricarica può variare in base alla fonte di alimentazione.

Nota: se accendi la luce mentre è in carica, la luminosità massima sarà limitata al 60%