

4. Instrukcje bezpieczeństwa

Unikaj świecenia diodą LED bezpośrednio w oczy ludzi z bliskiej odległości. Może to powodować krótkotrwałe problemy ze wzrokiem.

Nie należy używać latarki w pobliżu gazów wybuchowych lub materiałów łatwopalnych.

Nie spalać i nie podpalać produktu.

Nie wystawiaj lampy na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie światło słoneczne lub ogień. Produktu nie należy używać, gdy temperatura przekracza 40°C.

Ten produkt nie jest w pełni wodoodporny. Należy zachować ostrożność podczas używania w wilgotnych warunkach.

Nie ładuj latarki w wilgotnych lub mokrych warunkach.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące baterii

Ten produkt zawiera akumulator litowy. Aby naładować akumulator, należy użyć odpowiedniej ładowarki.

Akumulatory litowe mają ograniczoną żywotność. Z czasem pojemność akumulatora będzie zmniejszenie.

Jeżeli nie używałeś produktu przez dłuższy czas, Przed użyciem produktu należy naładować baterię.

Aby wydłużyć żywotność akumulatora, zaleca się ładowanie latarki raz na trzy miesiące.

Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się nie używać latarki podczas ładowania.

5. Szczegóły techniczne

Maksymalna moc	6,5 W
Temperatura barwowa Świata	2500 K-9000 K (regulowane w krokach co 100 K)
Kontrola jasności	Wersja dwukolorowa: 60 ciepłych, 60 zimnych diod LED
Maksymalna jasność	Wersja RGB: 30 ciepłych, 30 zimnych, 30 diod LED RGB
Wskaźnik oddawania barw	1%-100%
Pojemność baterii	490 lumenów (9000 K)
Wejście	1500 mAh (5,55 Wh)
Wymiary	USB-C 5 V=1 A
Waga	11,0 x 6,0 x 1,1 cm
	117 gramów

6. O MOJOGEAR

MOJOGEAR


MOJOGEAR opracowuje wysokiej jakości produkty dla filmowców smartfonowych, twórców mobilnych i wszystkich innych, którzy chcą w pełni wykorzystać swój telefon lub aparat. MOJOGEAR ma z dumą siedzibę w Holandii.

Wszystkie produkty MOJOGEAR objęte są 2-letnią gwarancją.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, daj nam znać, pisząc na adres support@mojogear.eu. Chętnie Cię poznamy!

MOJOGEAR

LUMI LED MINI

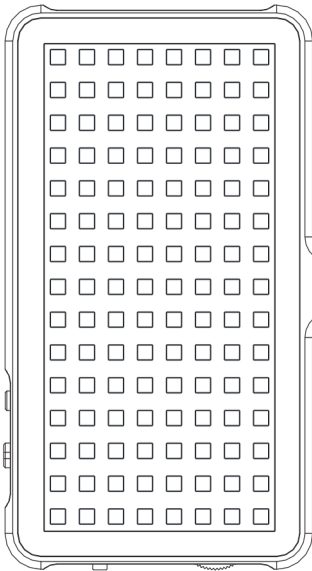

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybranie tej lampy wideo MOJOGEAR. W tej instrukcji użytkownika znajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące korzystania z lampy. Aby uzyskać informacje w innych językach, odwiedź stronę:



www.mojogear.eu/manuals

Spis treści


- 1. Zawartość pudełka
- 2. Szczegóły produktu
- 3. Jak używać
- 4. Instrukcje bezpieczeństwa
- 5. Szczegóły techniczne
- 6. O MOJOGEAR

1. Zawartość pudełka

- Lampa wideo
- Kabel ładujący USB-C
- Adapter zimnej stopki
- Instrukcja

2. Szczegóły produktu

Back

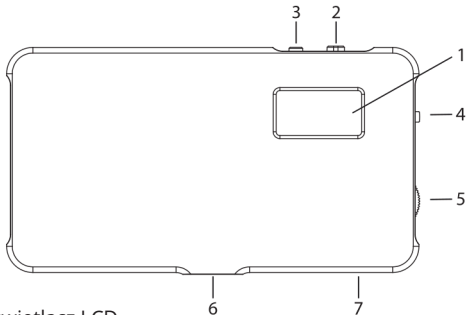

- 1. Wyświetlacz LCD
- 2. Wyłącznik zasilania
- 3. Przycisk trybu
- 4. Pokrętko wyboru/regulacji
- 5. Pokrętko jasności
- 6. Otwory na śruby 1/4"
- 7. Port ładowania USB-C

Display



- 8. Stan baterii
- 9. Wybrany tryb (CCT / HSI / Efekt)
- 10. Temperatura barwowa (CCT)
- 11. Jasność (CCT)
- 12. Odcień koloru (HSI)
- 13. Nasycenie kolorów (HSI)
- 14. Grupa efektów
- 15. Nazwa efektu

3. Jak używać

Włącz/wyłącz światło

Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć lub wyłączyć światło.


Wybór trybu

Naciśnij przycisk Mode, aby przełączać się pomiędzy trybami CCT, HSI (tylko wersja RGB) i trybem efektów.

3. Jak używać

Tryb CCT

Dostosuj jasność, obracając pokrętko jasności (od 1% do 100%). Ustaw temperaturę barwową za pomocą pokrętki wyboru/regulacji (od 2500 K do 9000 K).



Tryb HSI (tylko wersja RGB)

Naciśnij pokrętko wyboru/regulacji, aby wybrać H (odcień) lub S (nasycenie). Dostosuj odcień (od 0° do 360°) i nasycenie (od 0 do 100%), obracając pokrętkę wyboru/regulacji. Dostosuj jasność, obracając pokrętko jasności (od 1% do 100%).



Tryb efektu:

Naciśnij pokrętko Select/Regulacja, aby wybrać grupę efektów (A-G). Aby ustawić pożądany efekt, przekręć pokrętko Select/Regulacja. Każda grupa ma 3 opcje. Dostosuj jasność, obracając pokrętko jasności (od 1% do 100%).



Ładowanie światła:

Podłącz kabel ładujący USB-C do światła. Podłącz kabel do źródła zasilania USB. Podczas ładowania na wyświetlaczu LCD będzie migać ikona baterii. Czas ładowania może się różnić w zależności od źródła zasilania.

Uwaga: Jeśli włączysz światło podczas ładowania, maksymalna jasność zostanie ograniczona do 60%.