

4. Säkerhetsanvisningar

Undvik att lysa lysdioden direkt i människors ögon från närhet. Detta kan orsaka kortsiktiga synproblem.

Använd inte lampan nära explosiva gaser eller brandfarliga material.

Bränn eller förbränn inte produkten.

Utsätt inte lampan för stark värme, såsom direkt solljus eller eld. Produkten ska inte användas när temperaturen är över 40°C.

Denna produkt är inte helt vattentät. Var uppmärksam vid användning i våta förhållanden.

Ladda inte lampan i fuktiga eller våta förhållanden.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Batteriinstruktioner

Denna produkt innehåller ett laddningsbart litumbatteri. För att ladda batteriet, använd en lämplig laddare.

Uppladdningsbara litumbatterier har en begränsad livslängd. Med tiden kommer batteriets kapacitet minska.

Om du inte har använt produkten på länge, ladda batteriet innan du använder produkten.

För att förlänga batteriets livslängd rekommenderas det att ladda lampan var tredje månader.

För optimal prestanda rekommenderas att du inte använder lampan medan den laddas.

5. Tekniska detaljer

Max. Driva	6,5W
Färgtemperatur	2500K~9000K (justerbar i steg om 100K)
Ljusa pärlor	Tvåfärgad version: 60 varma, 60 kalla lysdioder RGB-version: 30 varma, 30 kalla, 30 RGB-lysdioder
Kontroll av ljusstyrka	1%~100%
Max. Ljusstyrka	490 lumen (9000K)
Färgåtergivningsindex	96+
Batterikapacitet	1500mAh (5,55 Wh)
Input	USB-C 5V=1A
Dimensionera	11,0 x 6,0 x 1,1 cm
Vikt	117 gram

6. Om MOJOGEAR

MOJOGEAR


MOJOGEAR utvecklar högkvalitativa produkter för smartphonefilmare, mobilkreatörer och alla andra som vill få ut det mesta av sin telefon eller kamera. MOJOGEAR är stolt baserat i Nederländerna.

Alla MOJOGEAR-produkter täcks av en 2-års garanti.

Om du har några frågor eller feedback, vänligen meddela oss på support@mojogear.eu. Vi vill gärna höra från dig!

MOJOGEAR

LUMI LED MINI

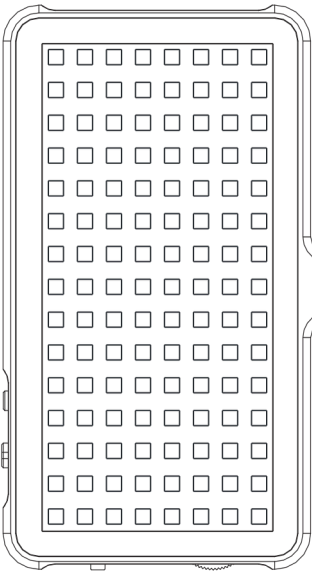

ANVÄNDARHANDBOK

Tack för att du valde denna MOJOGEAR videolampa. I den här bruksanvisningen hittar du all relevant information för att använda din lampa. För information på andra språk, besök:



www.mojogear.eu/manuals

Innehållsförteckning


- 1.Boxens innehåll
- 2.Produktdetaljer
- 3.Hur man använder
- 4.Säkerhetsinstruktioner
- 5.Tekniska detaljer
- 6.Om MOJOGEAR

1. Boxens innehåll

- Videolampa
- USB-C laddningskabel
- Kallskoadapter
- Manual


2. Produktdetaljer

Back

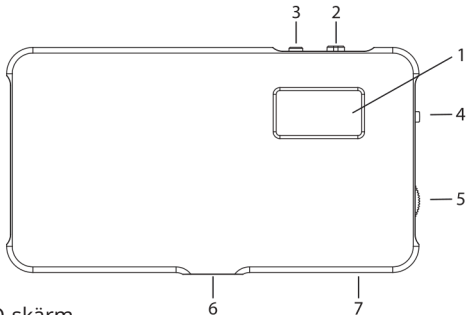

- 1. LCD-skärm
- 2. Strömbrytare
- 3. Ljusstyrka
- 4. Välj / Justeringsratt
- 5. Ljusstyrka
- 6. 1/4" skruvhål
- 7. USB-C-laddningsport

Display

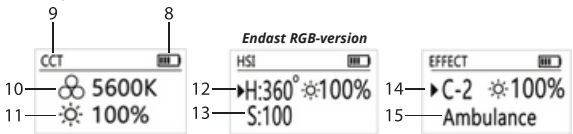

- 8. Batteristatus
- 9. Valt läge (CCT / HSI / Effekt)
- 10. Färgtemperatur (CCT)
- 11. Ljusstyrka (CCT)
- 12. Färgton (HSI)
- 13. Färgmättnad (HSI)
- 14. Effektgrupp
- 15. Effektnamn

3. Hur man använder


Slå på/stänga av ljustet
Skjut strömbrytaren för att slå på eller av lampan.

Val av läge
Tryck på lägesknappen för att växla mellan CCT, HSI (endast RGB-version) och effektläge.

3. Hur man använder

CCT-läge

Justera ljusstyrkan genom att vrida på ljusstyrkan (1 % till 100 %). Ställ in färgtemperaturen med hjälp av val/justeringsratten (2500K till 9000K).



HSI-läge (endast RGB-version)

Tryck på val/justeringsratten för att välja H (nyans) eller S (mättnad). Justera nyansen (0° till 360°) och mättnaden (0 till 100 %) genom att vrida på väljar-/justeringsratten. Justera ljusstyrkan genom att vrida på ljusstyrkan (1 % till 100 %).



Effektläge:

Tryck på Select/Adjustment-ratten för att välja effektgrupp (A-G) För att ställa in önskad effekt, vrid på Select/Adjustment-ratten. Varje grupp har 3 alternativ. Justera ljusstyrkan genom att vrida på ljusstyrkan (1 % till 100 %).



Laddar lampan:

Anslut USB-C-laddningskabeln till lampan. Anslut kabeln till en USB-strömkälla. LCD-skärmen visar en blinkande batteriikon under laddning. Laddningstiden kan variera beroende på strömkällan.

Obs: Om du slår på lampan medan den laddas kommer den maximala ljusstyrkan att begränsas till 60 %