

4. Instrucciones de seguridad

Evite que el LED apunte directamente a los ojos de las personas desde muy cerca. Esto puede causar problemas de visión a corto plazo. Esto puede causar problemas de visión a corto plazo.

No utilice la luz cerca de gases explosivos o materiales inflamables.

No queme ni incinere el producto.

No exponga la lámpara a un calor excesivo, como la luz solar directa o el fuego. El producto no debe utilizarse cuando la temperatura sea superior a 40°C.

Este producto no es totalmente impermeable. Preste atención cuando lo utilice en condiciones de humedad.

No cargue la luz en condiciones húmedas o mojadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la batería

Este producto contiene una batería de litio recargable. Para cargar la batería, utilice un cargador adecuado.

Las baterías de litio recargables tienen una vida útil limitada. Con el tiempo, la capacidad de la batería disminuirá.

Si no ha utilizado el producto durante mucho tiempo, cargue la batería antes de utilizarlo.

Para prolongar la vida útil de la batería, se recomienda cargar la linterna una vez cada tres meses.

Para un rendimiento óptimo, se recomienda no utilizar la linterna mientras se está cargando.

5. Detalles técnicos

Max. Potencia	18.5W
Temperatura de color	2500K~9000K (ajustable en pasos de 100K)
Perlas de luz	Versión bicolor: 132 LED cálidos, 132 LED fríos Versión RGB: 90 cálidos, 90 fríos, 96 LED RGB
Control de brillo	1%~100%
Máx. Brillo	1300 lúmenes (9000K)
Índice de reproducción cromática	96+
Capacidad de la batería	10.00mAh (37 Wh)
Entrada	USB-C 5V 2A
Dimensión	20,0 x 12,1 x 1,5 cm
Peso	508 gramos

6. Acerca de MOJOGEAR

MOJOGEAR


MOJOGEAR desarrolla productos de alta calidad para cineastas de smartphones, creadores de móviles y todo aquel que quiera sacar el máximo partido a su teléfono o cámara. MOJOGEAR tiene su sede en los Países Bajos.

Todos los productos MOJOGEAR están cubiertos por una garantía de 2 años.

Si tienes alguna pregunta o comentario, escríbenos a support@mojogear.eu.
Nos encantaría conocer su opinión !

MOJOGEAR

LUMI LED MAX

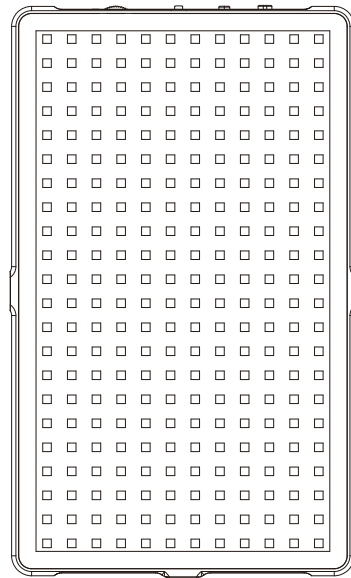

MANUAL DEL USUARIO

Gracias por elegir esta luz de vídeo MOJOGEAR. En este manual de usuario encontrarás toda la información relevante para utilizar tu luz.

Para obtener información en otros idiomas, por favor visite:



www.mojogear.eu/manuals

Índice de contenidos


- 1. Contenido de la caja
- 2. Detalles del producto
- 3. Modo de empleo
- 4. Instrucciones de seguridad
- 5. Detalles técnicos
- 6. Acerca de MOJOGEAR

1. Contenido de la caja

- Luz de vídeo
- Cable de carga USB-C
- Adaptador para zapata fría
- Manual


2. Detalles del producto

Back

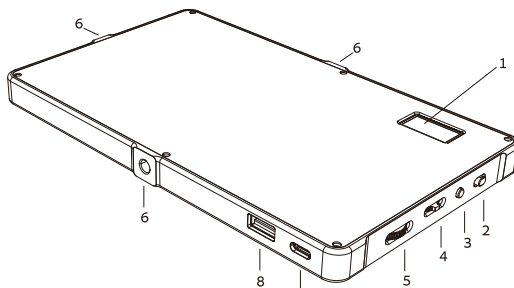

- 1. Pantalla LCD
- 2. Interruptor de encendido
- 3. Botón de modo
- 4. Botón de selección/ajuste
- 5. Botón de brillo
- 6. orificios para tornillos de 1/4
- 7. Puerto de carga USB-C

Display

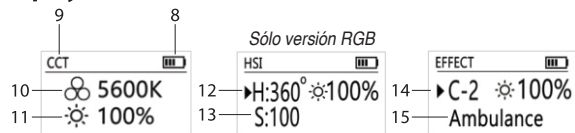

- 8. Estado de la batería
- 9. Modo seleccionado (CCT / HSI / Efecto)
- 10. Temperatura de color (CCT)
- 11. Brillo (CCT)
- 12. Tono de color (HSI)
- 13. Saturación de color (HSI)
- 14. Grupo de efectos
- 15. Nombre del efecto

3. Modo de empleo

Encender/apagar la luz

Desliza el interruptor de encendido para encender o apagar la luz.


Selección de modo

Pulsa el botón Modo para cambiar entre los modos CCT, HSI (sólo versión RGB) y Efecto.

3. Modo de empleo

Modo CCT

- 1. Ajuste el brillo girando el botón Brillo (1% a 100%).
- 2. Ajuste la temperatura de color con el botón (2500K a 9000K).




Modo HSI (sólo versión RGB)

- 1. Pulse el botón de Selección/Ajuste para seleccionar H (Tono) o S (Saturación).
- 2. Ajuste el Tono (0° a 360°) y la Saturación (0 a 100%) girando el botón Selección / Ajuste.
- 3. Ajuste el brillo girando el botón de brillo (1% a 100%).



Modo Efecto:

- 1. Pulse el botón de Selección / Ajuste para seleccionar el grupo de efectos (A-G)
- 2. Para ajustar el efecto deseado, gire el botón Select / Adjustment. Cada grupo tiene 3 opciones.
- 3. Ajuste el brillo girando el botón de brillo (1% a 100%).



Carga de la luz:

- 1. Conecte el cable de carga USB-C a la luz.
- 2. Enchufe el cable a una fuente de alimentación USB.
- 3. La pantalla LCD mostrará un icono de batería parpadeante durante la carga.
- 4. El tiempo de carga puede variar en función de la fuente de alimentación.

Nota: Si enciendes la luz mientras se está cargando, el brillo máximo se limitará al 60%