

4. Consignes de sécurité

Évitez de projeter la LED directement dans les yeux des personnes qui se trouvent à proximité. Cela peut entraîner des problèmes de vision à court terme. Cela peut entraîner des problèmes de vision à court terme.

N'utilisez pas la lampe à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.

Ne pas brûler ou incinérer le produit.

N'exposez pas la lampe à une chaleur excessive, comme la lumière directe du soleil ou le feu. Le produit ne doit pas être utilisé lorsque la température est supérieure à 40°C.

Ce produit n'est pas totalement étanche. Faites attention lorsque vous l'utilisez dans des conditions humides.

Ne chargez pas la lampe dans des conditions humides ou mouillées.

Tenir hors de portée des enfants.

Instructions relatives à la batterie

Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium. Pour charger la batterie, utilisez un chargeur approprié.

Les piles rechargeables au lithium ont une durée de vie limitée. Au fil du temps, la capacité de la batterie diminue.

Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, chargez la batterie avant de l'utiliser.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger la lampe une fois tous les trois mois.

Pour des performances optimales, il est recommandé de ne pas utiliser la lampe pendant qu'elle est en charge.

5. Détails techniques

Max. Puissance	18.5W
Température de couleur	2500K~9000K (réglable par pas de 100K)
Perles lumineuses	Version bicolore : 132 LED chaudes, 132 LED froides Version RVB : 90 LED chaudes, 90 LED froides, 96 LED RVB
Contrôle de la luminosité	1%~100%
Luminosité max.	1300 lumens (9000K)
Indice de rendu des couleurs	96+
Capacité de la batterie	10.00mAh (37 Wh)
Entrée	USB-C 5V 2A
Dimension	20,0x12,1x1,5cm
Poids	508 grammes

6. À propos de MOJOGEAR




MOJOGEAR développe des produits de haute qualité pour les réalisateurs de films sur smartphone, les créateurs mobiles et tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur téléphone ou de leur appareil photo. MOJOGEAR est fièrement basé aux Pays-Bas.

Tous les produits MOJOGEAR sont couverts par une garantie de 2 ans.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse support@mojogear.eu. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles !

MOJOGEAR

LUMI LED MAX

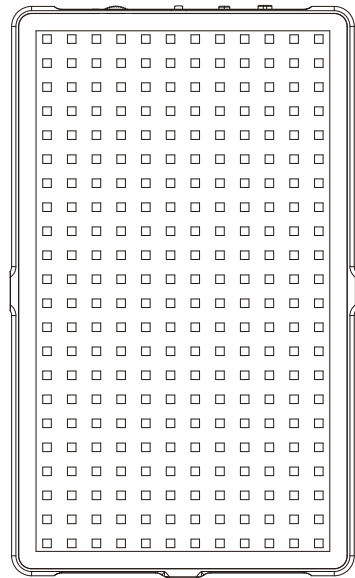

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe vidéo MOJOGEAR. Dans ce manuel d'utilisation, vous trouverez toutes les informations pertinentes pour utiliser votre lumière.

Pour obtenir des informations dans d'autres langues, veuillez consulter :



www.mojogear.eu/manuals

Table des matières


- 1. Contenu de la boîte
- 2. Détails du produit
- 3. Mode d'emploi
- 4. Consignes de sécurité
- 5. Détails techniques
- 6. À propos de MOJOGEAR

1. Contenu de la boîte

- Lampe vidéo
- Câble de charge USB-C
- Adaptateur de chaussure froide
- Manuel


2. Détails du produit

Back

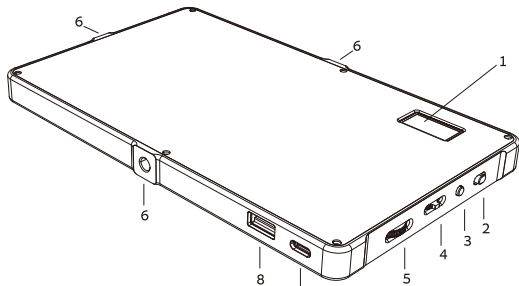

- 1. Écran LCD
- 2. Interrupteur d'alimentation
- 3. Bouton de mode
- 4. Bouton de sélection/réglage
- 5. Bouton de luminosité
- 6. trous de vis 1/4
- 7. Port de charge USB-C

Display

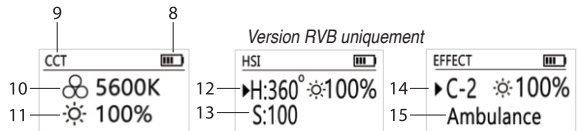

- 8. État de la batterie
- 9. Mode sélectionné (CCT / HSI / Effet)
- 10. Température de couleur (CCT)
- 11. Luminosité (CCT)
- 12. Teinte de couleur (HSI)
- 13. Saturation des couleurs (HSI)
- 14. Groupe d'effets
- 15. Nom de l'effet

3. Mode d'emploi


Allumer/éteindre la lumière
Faites glisser l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière.

Sélection du mode
Appuyez sur le bouton Mode pour passer du mode CCT au mode HSI (version RVB uniquement) et au mode Effet.

3. Mode d'emploi

Mode CCT

- 1. Réglez la luminosité en tournant les boutons
Bouton de luminosité (1% à 100%).
- 2. Réglez la température de couleur à l'aide du bouton de sélection/réglage
Sélectionnez la température de couleur à l'aide du bouton de sélection/réglage (2500K à 9000K).




Mode HSI (version RGB uniquement)

- 1. Appuyez sur le bouton de sélection/réglage pour sélectionner H (teinte) ou S (saturation).
- 2. Réglez la teinte (0° à 360°) et la saturation (0 à 100 %) en appuyant sur le bouton de sélection/réglage Saturation (0 à 100 %) en tournant le bouton de sélection/réglage
Bouton de sélection/réglage.
- 3. Réglez la luminosité en tournant le bouton de luminosité (1% à 100%).



Mode Effet :

- 1. Appuyez sur le bouton de sélection/réglage pour sélectionner le groupe d'effets (A-G)
- 2. Pour régler l'effet souhaité, tournez le bouton de sélection/réglage
Pour régler l'effet souhaité, tournez le bouton de sélection/réglage. Chaque groupe dispose de 3 options.
- 3. Réglez la luminosité en tournant le bouton de luminosité (1% à 100%).



Charger la lumière :

- 1. Connectez le câble de charge USB-C à la lumière.
- 2. Branchez le câble sur une source d'alimentation USB.
- 3. L'écran LCD affichera une icône de batterie clignotante pendant la charge.
- 4. Le temps de charge peut varier en fonction de la source d'alimentation.

Remarque : si vous allumez la lumière pendant qu'elle est en charge, la luminosité maximale sera limitée à 60 %