

## 4. Veiligheidsinstructies

- Vermijd dat de lamp van dichtbij rechtstreeks in de ogen van mensen schijnt.
- Gebruik de lamp niet in de buurt van explosieve gassen of brandbare materialen.
- Verbrand of verbrand het product niet.
- Stel de lamp niet bloot aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht of vuur.
- Dit product is niet volledig waterdicht.
- Laad de lamp niet op in vochtige of natte omstandigheden.
- Buiten bereik van kinderen houden.

### Batterij-instructies

- Dit product bevat een oplaadbare lithiumbatterij.
- Oplaadbare lithiumbatterijen hebben een beperkte levensduur.
- Als u het product langere tijd niet hebt gebruikt, laad dan de batterij op voordat u het product gebruikt.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, is het raadzaam om de lamp eens in de drie maanden op te laden.
- Voor optimale prestaties wordt aanbevolen de lamp niet te gebruiken tijdens het opladen.

## 5. Technische details

Max. Vermogen	18.5W
Kleurtemperatuur LEDs	2500K~9000K (instelbaar in stappen van 100K) Tweekleurige versie: 132 warme, 132 koude LED's RGB-versie: 90 warme, 90 koude, 96 RGB LED's
Helderheidsregeling	1%~100%
Max. Helderheid	1300 lumen (9000K)
Kleurweergave-index	96+
Batterijcapaciteit	10.00mAh (37 Wh)
Input	USB-C 5V-2A
Afmetingen	20,0x12,1x1,5cm
Gewicht	508 gram

## 6. Over MOJOGEAR

# MOJOGEAR


MOJOGEAR ontwikkelt hoogwaardige producten voor smartphonefilmers, *mobile creators* en iedereen die het maximale uit zijn telefoon of camera wil halen.

**Op alle MOJOGEAR-producten zit 2 jaar garantie.**

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via [support@mojogear.eu](mailto:support@mojogear.eu). We horen graag van je!

# MOJOGEAR

# LUMI LED MAX

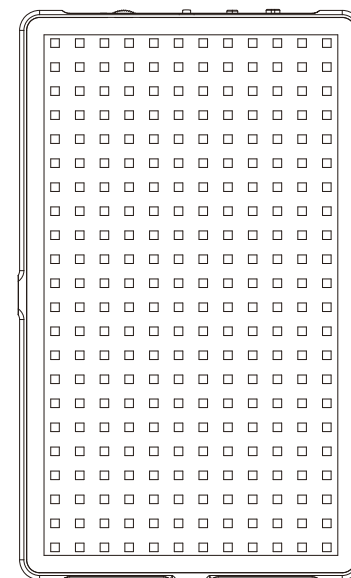

## HANDLEIDING

Bedankt dat je voor deze MOJOGEAR videolamp hebt gekozen. In deze handleiding vind je alle informatie die je nodig hebt om de lamp te gebruiken.

Voor informatie in andere talen, zie:

EN FR HET PL  
DE ES ZO TR



[www.mojogear.eu/manuals](http://www.mojogear.eu/manuals)

## Inhoudsopgave


1. Inhoud van de doos
2. Productdetails
3. Hoe te gebruiken
4. Veiligheidsinstructies
5. Technische details
6. Over MOJOGEAR

## 1. Inhoud van de doos

- Videolamp
- USB-C oplaadkabel
- Cold shoe-adapter
- Handleiding


## 2. Productgegevens

Back

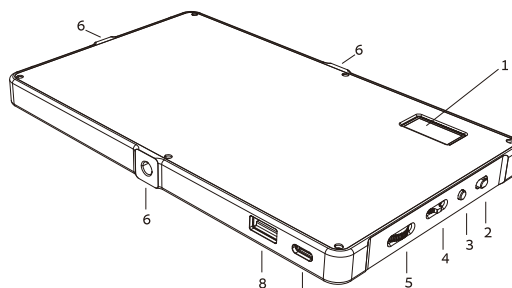

1. LCD-scherm
2. Aan/uit-schakelaar
3. Mode-knop
4. Selecteer-/instelknop
5. Helderheid knop
6. 1/4" schroefgaten
7. USB-C oplaadpoort

Display

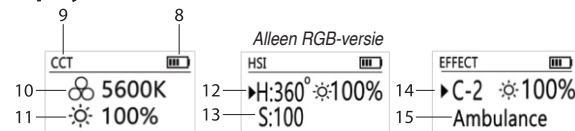

8. Batterijstatus
9. Actieve modus (CCT / HSI / Effect)
10. Kleurtemperatuur (CCT)
11. Helderheid (CCT)
12. Kleurtint (HSI)
13. Kleurverzadiging (HSI)
14. Effectgroep
15. Naam effect

## 3. Hoe te gebruiken

### De lamp aan-/uitlezen

Schuif de aan/uit-schakelaar om de lamp aan of uit te zetten.


### Modus selecteren

Druk op de Mode-knop te wisselen tussen CCT, HSI (alleen RGB-versie) en effectmodus.

## 3. Hoe te gebruiken

### CCT-modus

1. Pas de helderheid aan door aan de helderheidsknop te draaien (1% tot 100%).
2. Stel de kleurtemperatuur in met de Selectie-/instelknop (2500K tot 9000K).




### HSI-modus (alleen RGB-versie)

1. Druk op de Selectie-/instelknop om H (Tint) of S (Verzadiging) te selecteren.
2. Pas de tint aan (0° tot 360°) en Verzadiging (0 tot 100%) door aan de Selectie-/instelknop te draaien
3. Pas de helderheid aan door aan de helderheidsknop te draaien (1% tot 100%).



### Effectmodus:

1. Druk op de selectie-/instelknop en selecteer de effectgroep (A-G)
2. Om het gewenste effect in te stellen, draait u aan de Selectie-/instelknop.
3. Pas de helderheid aan door aan de helderheidsknop te draaien (1% tot 100%).



### Lamp opladen:

1. Sluit de USB-C-oplaadkabel aan op de lamp.
2. Sluit de kabel aan op een USB-voedingsbron.
3. Op het LCD-scherm wordt tijdens het opladen een knipperend batterijpictogram weergegeven.
4. De oplaadtijd kan variëren, afhankelijk van de stroombron.

Opmerking: als u de lamp inschakelt terwijl deze wordt opgeladen, is de maximale helderheid beperkt tot 60%