

4. Säkerhetsanvisningar

Undvik att lysa med LED-lampan direkt i ögonen på personer som befinner sig nära. Detta kan orsaka kortsiktiga synproblem. Detta kan orsaka kortsiktiga synproblem.

Använd inte lampan i närheten av explosiva gaser eller brandfarliga material.

Produkten får inte brännas eller förbrännas.

Utsätt inte lampan för överdriven värme, t.ex. direkt solljus eller eld. Produkten bör inte användas när temperaturen är över 40°C.

Denna produkt är inte helt vattentät. Var uppmärksam vid användning i våta förhållanden.

Ladda inte lampan i fuktiga eller våta förhållanden.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Instruktioner för batteriet

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart litiumbatteri. För att ladda batteriet ska du använda en lämplig laddare.

Uppladdningsbara litiumbatterier har en begränsad livslängd. Med tiden kommer batteriets kapacitet att minska.

Om du inte har använt produkten på länge bör du ladda batteriet innan du använder produkten.

För att förlänga batteriets livslängd rekommenderar vi att du laddar lampan var tredje månad.

För optimal prestanda rekommenderas att du inte använder lampan medan den laddas.

5. Tekniska detaljer

Max. ljusstyrka Effekt	18.5W
Färgtemperatur	2500K~9000K (justerbar i steg om 100K)
Ljuspärlor	Bicolor-version: 132 varma, 132 kalla lysdioder RGB-version: 90 varma, 90 kalla, 96 RGB-lysdioder
Kontroll av ljusstyrka	1%~100%
Max. ljusstyrka Ljusstyrka	1300 lumen (9000K)
Index för färgåtergivning	96+
Batteriets kapacitet	10.00 mAh (37 Wh)
Ingång	USB-C 5V 2A
Dimension	20,0x12,1x1,5cm
Vikt	508 gram

6. Om MOJOGEAR

MOJOGEAR


MOJOGEAR utvecklar högkvalitativa produkter för smartphone-filmskapare, mobila kreatörer och alla andra som vill få ut mesta möjliga av sin telefon eller kamera. MOJOGEAR är stolt över att vara baserat i Nederländerna.

Alla MOJOGEAR-produkter täcks av en 2-års garanti.

Om du har några frågor eller feedback, vänligen meddela oss på support@mojogear.eu. Vi vill gärna höra från dig!

MOJOGEAR

LUMI LED MAX

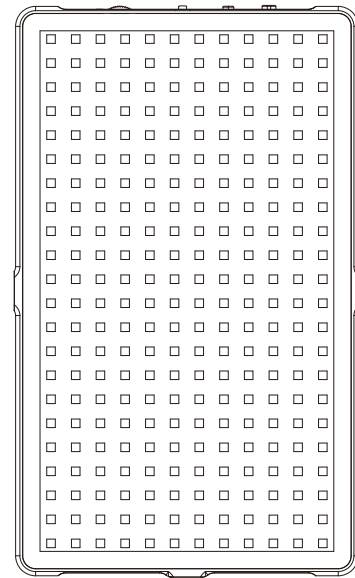

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du valde denna MOJOGEAR-videolampa. I den här användarhandboken hittar du all relevant information för att använda din lampa.

För information på andra språk, vänligen besök:



www.mojogear.eu/manuals

Innehållsförteckning


- 1. Innehåll i boxen
- 2. Produktdetaljer
- 3. Så här använder du
- 4. Säkerhetsanvisningar
- 5. Tekniska detaljer
- 6. Om MOJOGEAR

1. Innehåll i boxen

- Videolampa
- USB-C laddningskabel
- Adapter för kall sko
- Manuell


2. Produktdetaljer

Back

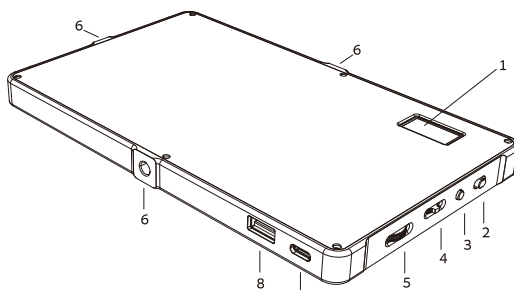

- 1. LCD-skärm
- 2. Strömbrytare
- 3. Lägesknapp
- 4. Ratt för val/justering
- 5. Ratt för ljusstyrka
- 6. 1/4" skruvhål
- 7. USB-C-laddningsport

Display

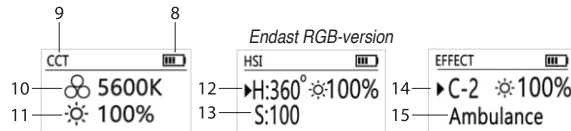

- 8. Batteriets status
- 9. Valt läge (CCT / HSI / Effekt)
- 10. Färgtemperatur (CCT)
- 11. Ljusstyrka (CCT)
- 12. Färgton (HSI)
- 13. Färgmättnad (HSI)
- 14. Effekt grupp
- 15. Effektens namn

3. Så här använder du

Slå på/av ljuset

Skjut strömbrytaren för att tända eller släcka lampan.


Val av läge

Tryck på Mode-knappen för att växla mellan CCT-, HSI- (endast RGB-versionen) och Effect-läge.

3. Så här använder du


CCT-läge

- 1. Justera ljusstyrkan genom att vrida på Ljusstyrkereglaget (1% till 100%).
- 2. Ställ in färgtemperaturen med hjälp av Välj-/justeringsknappen (2500K till 9000K).




HSI-läge (endast RGB-version)

- 1. Tryck på knappen Select / Adjustment för att välja H (nyans) eller S (mättnad).
- 2. Justera färgton (0° till 360°) och Saturation (0 till 100%) genom att vrida på Välj-/Justeringsknappen.
- 3. Justera ljusstyrkan genom att vrida på Brightness-knappen (1% till 100%).



Effektläge:

- 1. Tryck på knappen Select / Adjustment för att välja effektgrupp (A-G)
- 2. För att ställa in önskad effekt, vrid på Välj-/justeringsratten för att ställa in önskad effekt. Varje grupp har 3 alternativ.
- 3. Justera ljusstyrkan genom att vrida på Brightness-knappen (1% till 100%).



Laddning av lampan:

- 1. Anslut USB-C-laddningskabeln till lampan.
- 2. Anslut kabeln till en USB-strömkälla.
- 3. LCD-displayen visar en blinkande batteriikon under laddningen.
- 4. Laddningstiden kan variera beroende på strömkällan.

Obs: Om du slår på lampan medan den laddas kommer den maximala ljusstyrkan att begränsas till 60 %.