

4. Güvenlik talimatları

LED'i yakın mesafeden doğrudan insanların gözlerine tutmaktan kaçının. Bu, kısa süreli görme sorunlarına neden olabilir. Bu, kısa süreli görme sorunlarına neden olabilir.

Işığı patlayıcı gazların veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.

Ürünü yakmayın veya yakmayın.

Lambayı doğrudan güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın. Ürün, sıcaklık 40°C'nin üzerindeyken kullanılmamalıdır.

Bu ürün tamamen su geçirmez değildir. Lütfen ıslak koşullarda kullanırken dikkat edin.

Işığı nemli veya ıslak koşullarda şarj etmeyin.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Pil talimatları

Bu ürün şarj edilebilir bir lityum pil içerir. Pili şarj etmek için lütfen uygun bir şarj cihazı kullanın.

Şarj edilebilir lityum pillerin sınırlı bir ömrü vardır. Zamanla pilin kapasitesi azalacaktır.

Ürünü uzun süre kullanmadıysanız, lütfen ürünü kullanmadan önce pili şarj edin.

Pilin ömrünü uzatmak için ışığın her üç ayda bir şarj edilmesi önerilir.

Optimum performans için, şarj olurken ışığın kullanılmaması önerilir.

5. Teknik ayrıntılar

Maks. Güç	18.5W
Renk Sıcaklığı	2500K~9000K (100K'lık adımlarla ayarlanabilir)
Hafif boncuklar	İki renkli versiyon: 132 sıcak, 132 soğuk LED RGB versiyonu: 90 sıcak, 90 soğuk, 96 RGB LED
Parlaklık Kontrolü	1%~100%
Maks. Parlaklık	1300 lümen (9000K)
Renk oluşturma indeksi	96+
Akü Kapasitesi	10.00mAh (37 Wh)
Giriş	USB-C 5V 2A
Boyut	20,0 x 12,1 x 1,5 cm
Ağırlık	508 gram

6. MOJOGEAR Hakkında

MOJOGEAR


MOJOGEAR, akıllı telefon film yapımçıları, mobil içerik oluşturucular ve telefonlarından veya kameralarından en iyi şekilde yararlanmak isteyen herkes için yüksek kaliteli ürünler geliştirir. MOJOGEAR gururla Hollanda'da yerleşiktir.

Tüm MOJOGEAR ürünleri 2 yıl garanti kapsamındadır.

Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, lütfen support@mojogear.eu adresinden bize bildirin. Sizden haber almak isteriz!

MOJOGEAR

LUMI LED MAX

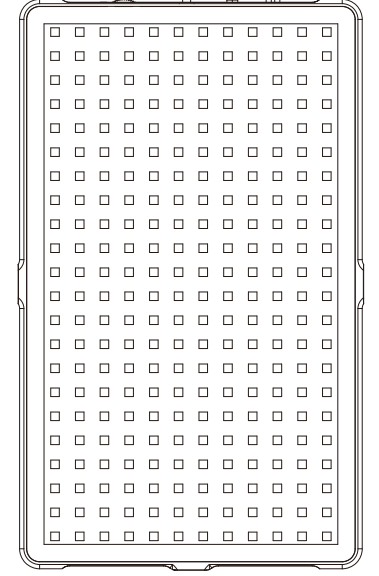

KULLANICI KILAVUZU

Bu MOJOGEAR video ışığını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzunda ışığınızı kullanmanız için gerekli tüm bilgileri bulacaksınız.

Diğer dillerde bilgi için, lütfen ziyaret edin:



www.mojogear.eu/manuals

İçindekiler tablosu


- Kutu içeriği
- Ürün detayları
- Nasıl kullanılır
- Güvenlik talimatları
- Teknik ayrıntılar
- MOJOGEAR Hakkında

1. Kutu içeriği

- Video ışığı
- USB-C şarj kablosu
- Soğuk yuva adaptörü
- Manuel


2. Ürün detayları

Back

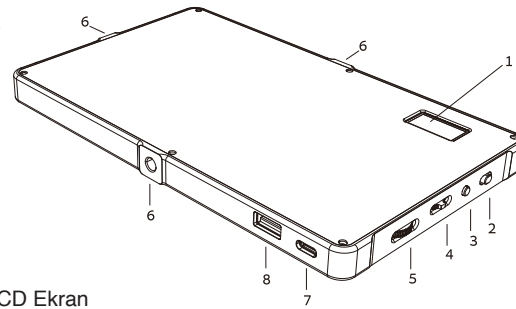

- LCD Ekran
- Güç Anahtarı
- Mod Düğmesi
- Seçme / Ayar Düğmesi
- Parlaklık Düğmesi
- 1/4" Vida Delikleri
- USB-C Şarj Bağlantı Noktası

Display

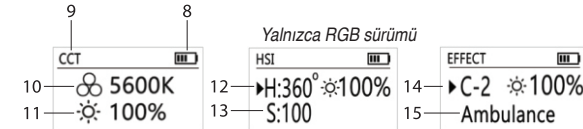

- Pil Durumu
- Mod Seçildi (CCT / HSI / Efekt)
- Renk Sıcaklığı (CCT)
- Parlaklık (CCT)
- Renk Tonu (HSI)
- Renk Doygunluğu (HSI)
- Etki Grubu
- Etki Adı

3. Nasıl kullanılır

Işığı açma/kapama

Işığı açmak veya kapatmak için güç düğmesini kaydırın.


Mod Seçimi

CCT, HSI (sadece RGB versiyonu) ve Efekt modu arasında geçiş yapmak için Mod düğmesine basın.

3. Nasıl kullanılır

CCT Modu

- Düğmesini çevirerek parlaklığı ayarlayın Parlaklık Düğmesi (%1 ila %100).
- Renk sıcaklığını aşağıdakileri kullanarak ayarlayın Seçme / Ayar Düğmesi (2500K ila 9000K).



HSI Modu (yalnızca RGB sürümü)

- Seçme / Ayarlama Düğmesine basın h (Ton) veya S (Doygunluk) öğesini seçmek için.
- Renk Tonunu (0° ila 360°) ve Doygunluk (%0 ila %100) düğmesini çevirerek Seçme / Ayarlama Düğmesi.
- Parlaklık Düğmesini çevirerek parlaklığı ayarlayın (%1 ila %100).



Efekt Modu:

- Seçme / Ayar Düğmesine basarak etki Grubunu (A-G) seçin
- İstenen efekti ayarlamak için Seçme / Ayarlama Düğmesi. Her grubun 3 seçeneği vardır.
- Parlaklık Düğmesini çevirerek parlaklığı ayarlayın (%1 ila %100).



Işık şarj ediliyor:

- USB-C şarj kablosunu ışığa bağlayın.
- Kabloyu bir USB güç kaynağına takın.
- LCD ekran şarj sırasında yanıp sönen bir pil simgesi gösterecektir.
- Şarj süresi güç kaynağına bağlı olarak değişebilir.

Not: Şarj olurken ışığı açarsanız, maksimum parlaklık %60 ile sınırlı olacaktır