

4. Güvenlik talimatları

LED'i yakın mesafeden doğrudan insanların gözlerine tutmaktan kaçının. Bu, kısa vadeli görme sorunlarına neden olabilir.

Işığı patlayıcı gazların veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayınız.

Ürünü yakmayın veya yakmayınız.

Lambayı doğrudan güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın. Ürün, sıcaklık 40°C'nin üzerinde olduğunda kullanılmamalıdır.

Bu ürün tamamen su geçirmez değildir. Islak koşullarda kullanırken lütfen dikkat edin.

Işığı nemli veya ıslak ortamlarda şarj etmeyin.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

Pil talimatları

Bu ürün şarj edilebilir bir lityum pil içerir. Pili şarj etmek için lütfen uygun bir şarj cihazı kullanın.

Şarj edilebilir lityum pillerin sınırlı bir kullanım ömrü vardır. Zamanla pilin kapasitesi azaltmak.

Ürünü uzun süredir kullanmadıysanız, Ürünü kullanmadan önce lütfen pilini şarj edin.

Pilin ömrünü uzatmak için ışığın her üç ayda bir şarj edilmesi önerilir.

En iyi performansı elde etmek için şarj sırasında ışığın kullanılmaması önerilir.

5. Teknik detaylar

Maksimum Güç	6,5W
Renk Sıcaklığı	2500K-9000K (100K'lık adımlarla ayarlanabilir)
Işık boncukları	İki renkli versiyon: 60 sıcak, 60 soğuk LED RGB versiyonu: 30 sıcak, 30 soğuk, 30 RGB LED
Parlaklık Kontrolü	1%-100%
Maksimum Parlaklık	490 lümen (9000K)
Renk oluşturma indeksi	96+
Pil Kapasitesi	1500mAh (5,55 Wh)
Giriş	USB-C 5V=1A
Boyut	11,0 x 6,0 x 1,1 cm
Ağırlık	117 gram

6. MOJOGEAR Hakkında

MOJOGEAR


MOJOGEAR, akıllı telefon film yapımcıları, mobil içerik üreticileri ve telefonlarından veya kameralarından en iyi şekilde yararlanmak isteyen herkes için yüksek kaliteli ürünler geliştiriyor. MOJOGEAR gururla Hollanda'da bulunmaktadır.

Tüm MOJOGEAR ürünleri 2 yıl garanti kapsamındadır.

Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa lütfen support@mojogear.eu adresine bildirin. Sizden haber almak isteriz!

MOJOGEAR

LUMI LED MINI

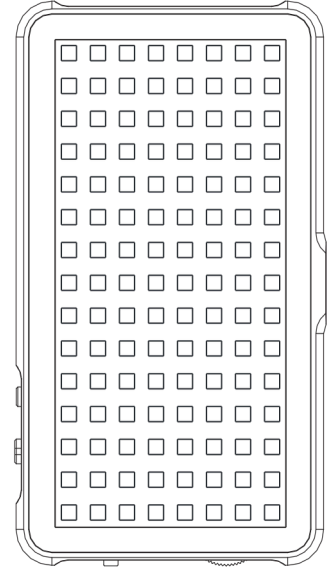

KULLANICI KILAVUZU

Bu MOJOGEAR video ışığını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanıcı kılavuzunda ışığınızı kullanmak için gerekli tüm bilgileri bulacaksınız. Diğer dillerdeki bilgiler için lütfen şu adresi ziyaret edin:



www.mojogear.eu/manuals

İçindekiler


1. Kutu içeriği
2. Ürün detayları
3. Nasıl kullanılır
4. Güvenlik talimatları
5. Teknik detaylar
6. MOJOGEAR Hakkında

1. Kutu içeriği

- Video ışığı
- USB-C şarj kablosu
- Soğuk ayakkabı adaptörü
- Manuel


2. Ürün detayları

Back

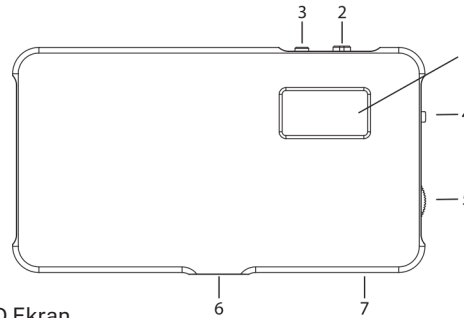

1. LCD Ekran
2. Güç Anahtarı
3. Mod Düğmesi
4. Seçim / Ayar Düğmesi
5. Parlaklık Düğmesi
6. 1/4" Vida Delikleri
7. USB-C Şarj Portu

Display

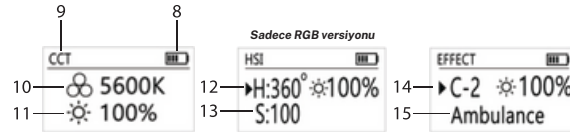

8. Pil Durumu
9. Seçilen Mod (CCT / HSI / Efekt)
10. Renk Sıcaklığı (CCT)
11. Parlaklık (CCT)
12. Renk Tonu (HSI)
13. Renk Doygunluğu (HSI)
14. Etki Grubu
15. Etki Adı

3. Nasıl kullanılır

Işığı aç/kapat

Işığı açmak veya kapatmak için güç düğmesini kaydırın.


Mod Seçimi

CCT, HSI (sadece RGB versiyonu) ve Efekt modu arasında geçiş yapmak için Mod düğmesine basın.

3. Nasıl kullanılır

CCT Modu

Parlaklık Düğmesini çevirerek parlaklığı ayarlayın (%1 ila %100). Seç/Ayar Düğmesini kullanarak renk sıcaklığını ayarlayın (2500K ila 9000K).




HSI Modu (sadece RGB versiyonu)

H (Ton) veya S (Doygunluk) seçeneğini belirlemek için Seç / Ayarlama Düğmesine basın. Seçim/Ayarlama Düğmesini çevirerek Ton (0° ila 360°) ve Doygunluk (%0 ila %100) ayarlarını yapın. Parlaklık Düğmesini çevirerek parlaklığı ayarlayın (%1 ila %100).



Etki Modu:

Efekt Grubunu (A-G) seçmek için Seç / Ayarlama Düğmesine basın. İstenilen efekti ayarlamak için Seç / Ayarlama Düğmesini çevirin. Her grubun 3 seçeneği vardır. Parlaklık Düğmesini çevirerek parlaklığı ayarlayın (%1 ila %100).



Işığın şarj edilmesi:

USB-C şarj kablosunu ışığa bağlayın. Kabloyu bir USB güç kaynağına takın. LCD ekran şarj sırasında yanıp sönen bir pil simgesi gösterecektir. Şarj süresi güç kaynağına göre değişebilir.

Not: Işığı şarj olurken açarsanız, maksimum parlaklık %60 ile sınırlı olacaktır